

GUINDASTE XCMG QY30K



Capacidade Máxima



30t

Altura Máxima de Elevação da Lança



38,5m

Altura Máxima de Elevação Lança
Telescópica + JIB



46,8m



SÃO PAULO

Fone: 11 4732-4511
Rua Benedito Barbosa Rocha, 112
Vl. Sta. Barbara - Itaquaquetuba / SP

PARÁ

Fone: 91 3754-3404
Rod. da Integração, S/N - Km 09
Bairro Pioneiro - Barcarena / PA

atendimento@lelolocacoes.com
www.lelolocacoes.com

Carga Nominal Total

Outrigger totalmente estendido (6,00m) e 360° de giro														
Raio (m)	Comprimento de Lança													
	10,1m		13,65m		17,2m		22,52m		27,85m		33,18m		38,5m	
	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)
3	30000	10,1	25000	14										
3,5	28000	9,9	23500	13,8										
4	25300	9,6	21500	13,6	18000	17,4								
5	20500	8,9	18500	13,1	15800	17	11400	22,6	9500	28,2				
6	16500	7,9	16000	12,5	13000	16,6	10400	22,3	8400	27,9	6600	33,4		
7	13500	6,7	13000	11,8	11500	16,1	9400	22	7600	27,6	6000	33,2	5000	38,7
8	10800	4,8	10800	11	10600	15,5	8500	21,5	7300	27,3	5600	32,9	4600	38,4
9			8700	9,9	8600	14,8	7800	21	6600	26,9	5300	32,6	4300	38,2
10			7200	8,6	7100	13,9	7100	20,5	6100	26,5	4900	32,2	4000	37,9
11			6000	6,8	5000	13	6500	19,9	5600	26	4600	31,8	3800	37,5
12					5000	11,8	5500	19,2	5200	25,5	4300	31,4	3500	37,2
13					4200	10,5	4800	18,4	4700	24,9	4000	31	3370	36,8
14					3600	8,7	4100	17,5	4260	24,3	3700	30,5	3160	36,4
15					3000	6,2	3600	16,5	3900	23,6	3400	29,9	2960	35,9
16							3100	15,4	3500	22,8	3100	29,3	2850	35,4
18							2300	12,5	2700	21	2720	28	2550	34,3
20							1700	8,1	2000	18,9	2300	26,4	2160	33,1
22									1500	16,2	1800	24,6	1820	31,7
24									1100	12,5	1300	22,4	1450	30
26											1000	19,8	1200	28,1
28											700	16,4	900	25,9
30													600	23,3
Pernas	10		10		6		5		4		3		3	
Ângulo min.	25°		27°		20°		21°		27°		30°		38°	
Ângulo max.	67°		74°		74°		76°		79°		80°		80°	

Notas Tabelas de Carga

- Os dados constantes das tabelas são capacidades máximas, para o Guindaste estabilizado em solo firme.
- Os dados das tabelas são capacidades máximas, para o Guindaste com estabilizadores totalmente estendidos e estabilizador dianteiro acionado.
- Cargas estabelecidas para o Guindaste operando a **75%** do limite de tombamento.
- As cargas máximas indicadas, incluem peso do bloco de gancho e cintas de amarração.
- Os raios de operação da tabela 1 são valores incluindo deflexão da lança ocasionada pelas cargas.
- Pressão do vento 125 N/m. Operações de levantamento de carga somente são recomendadas com força do vento até a escala 7.
- Cargas estabelecidas para operação do Guindaste em 360°.
- Peso do bloco de gancho (moitão) principal: 400kg.
- Peso do bloco de gancho (moitão) auxiliar: 55kg.

Carga Nominal Total para Jib

Comprimento de Lança Principal 38,5m / Comprimento da Lança Auxiliar (Jib) 8,3m									
Ângulo Offset do Jib									
Ângulo de Lança (°)	0°			15°			30°		
	Capac. De Carga (kg)	Raiode Oper. (m)	Altura de içamento (m)	Capac. De Carga (kg)	Raiode Oper. (m)	Altura de içamento (m)	Capac. De Carga (kg)	Raiode Oper. (m)	Altura de içamento (m)
78°	2800	10,7	47,6	2500	12,1	47,2	1900	13,4	46,1
75°	2800	13,1	47,3	2400	14,4	46,4	1750	15,6	45,2
72°	2750	15,3	46,4	2200	16,7	45,5	1700	17,8	44,2
70°	2650	16,8	45,8	2100	18,2	44,8	1600	19,3	43,5
65°	2150	20,4	44,1	1800	21,7	42,9	1500	22,7	41,5
60°	1800	23,9	42,1	1600	25,1	40,8	1400	26,1	39,2
55°	1200	27,2	39,7	1140	28,3	38,3	1050	29,1	36,6
50°	800	30,2	37,1	750	31,3	35,6	700	31,9	33,8
40°	280	35,6	31,1	260	36,4	29,4	250	36,8	27,6

Cargas Calculadas como moitão da Jib de 55kg / Outrigger Totalmente Estendido

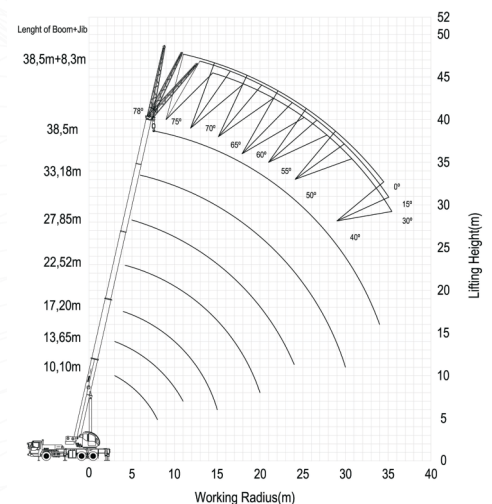


Diagrama de Operação